


PARAPETA SILTINĀJUMA IZBŪVES MEZGLS

Ēkas 1. korpuss  
M 1:10

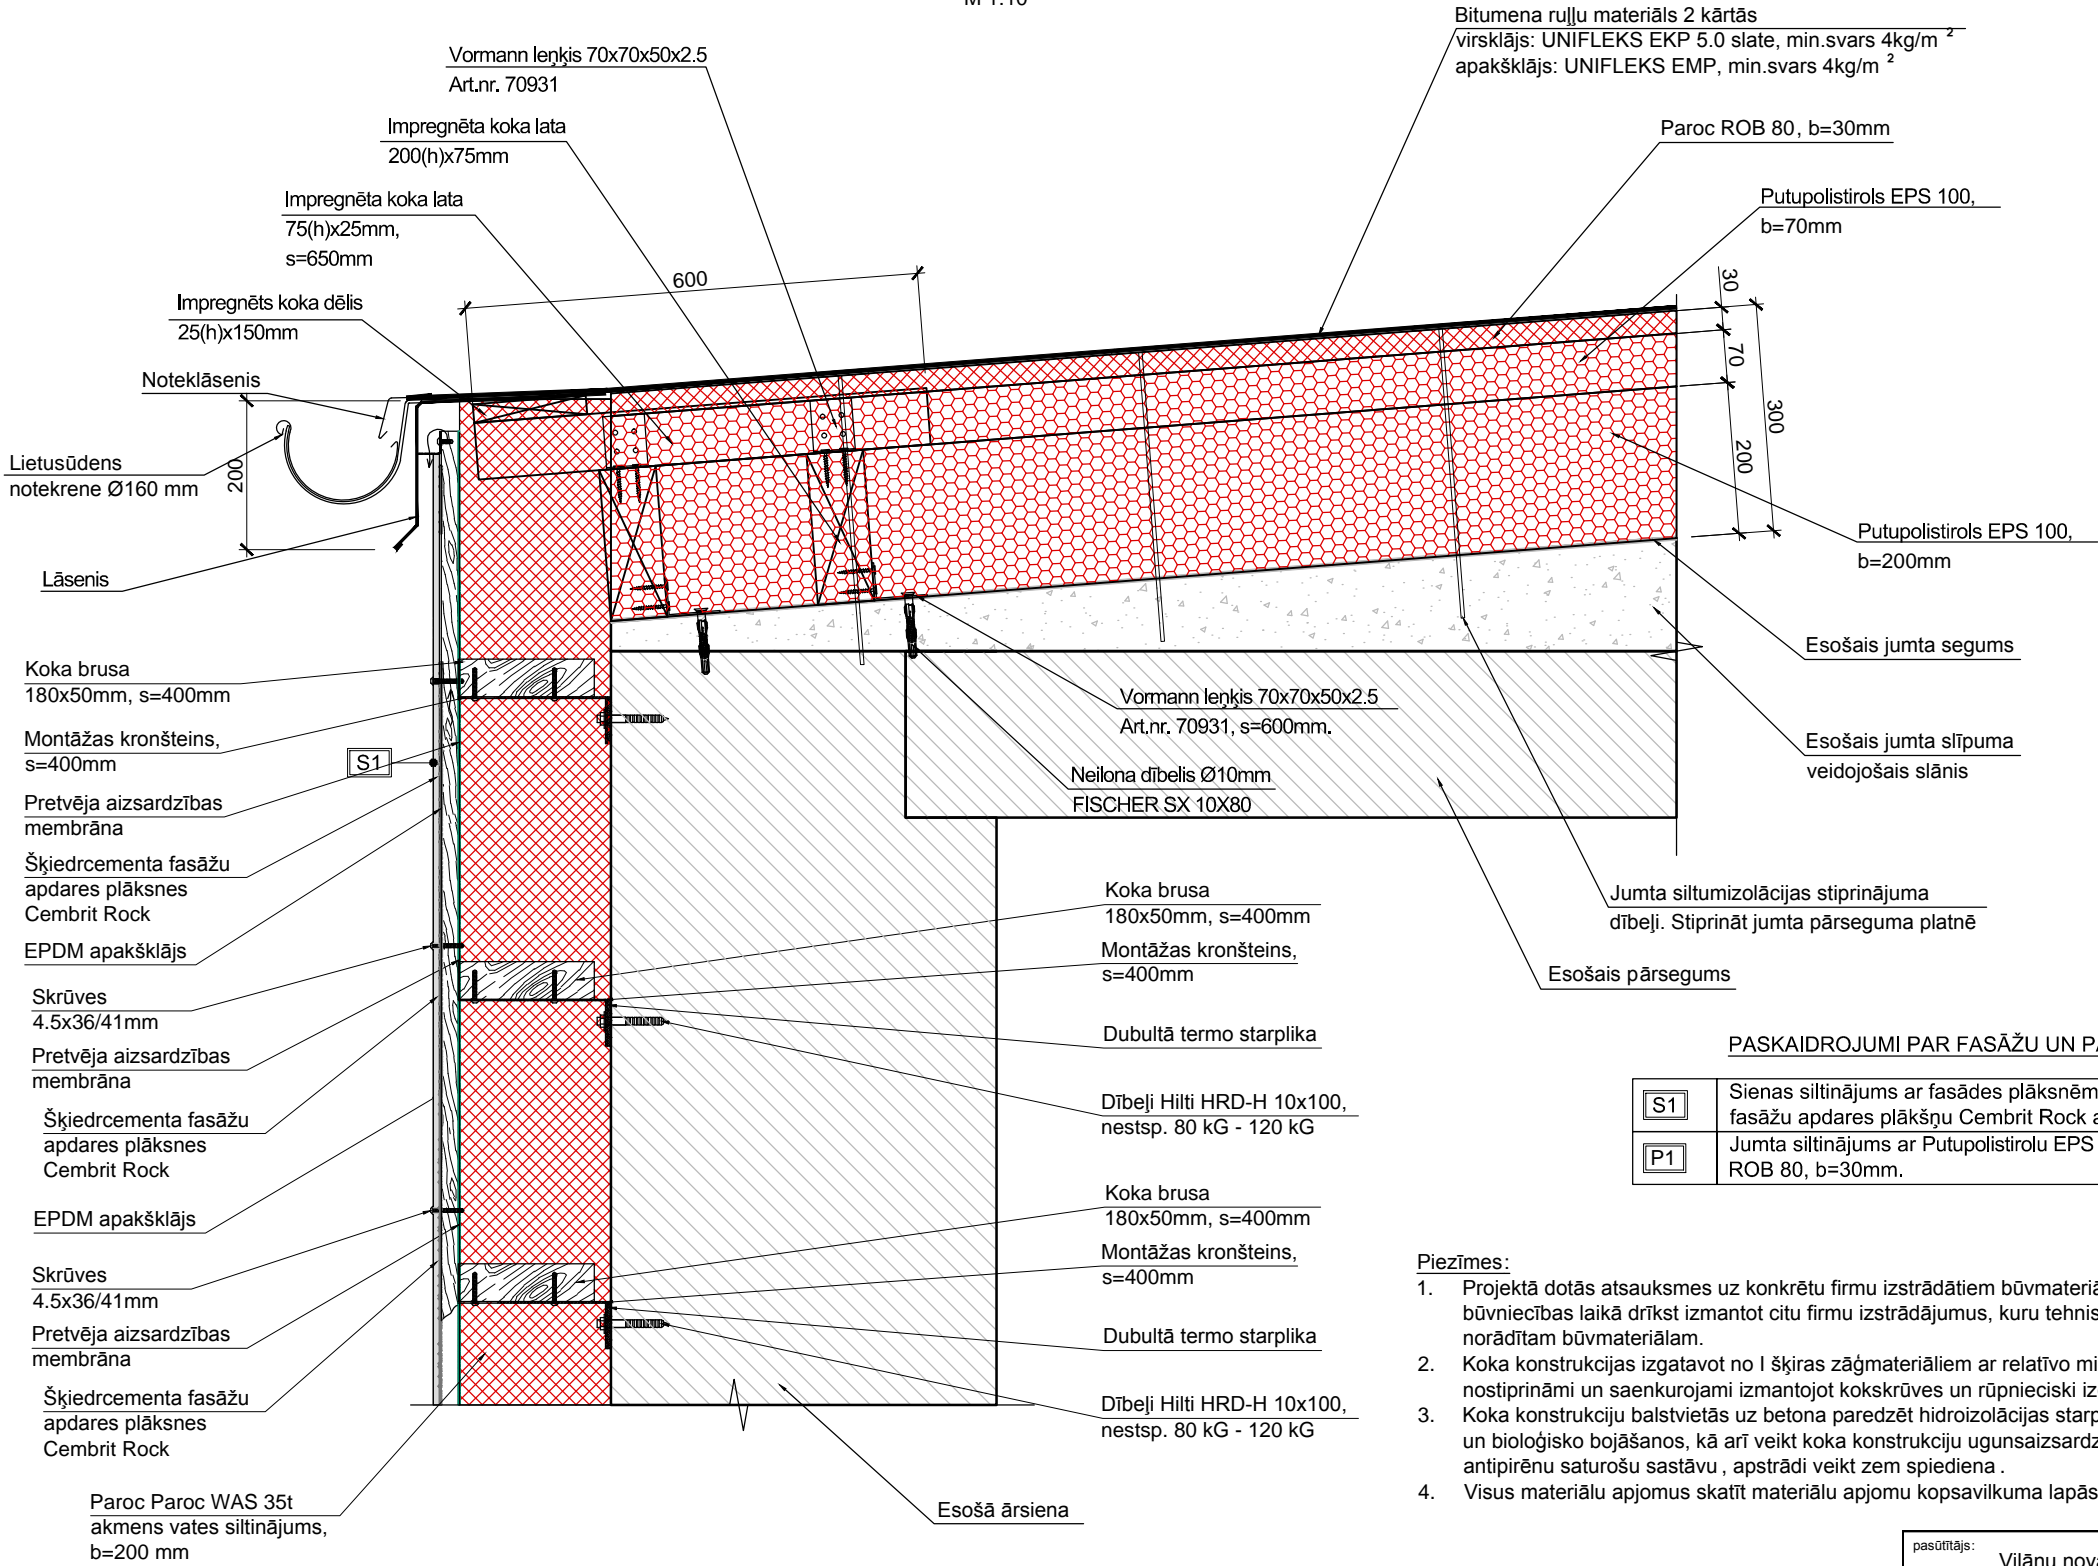

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

S1	Sienas siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc WAS 35t, b=200mm un šķiedrcementa fasāžu apdares plākšņu Cembrit Rock apdare
P1	Jumta siltinājums ar Putupolistirolu EPS 100, b=200, Putupolistirols EPS 100, b=70, Paroc ROB 80, b=30mm.

Piezīmes:

- Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garant. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
- Koka konstrukcijas izgatavot no I šķiras zāgmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi savstarpēji nostiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus.
- Koka konstrukciju balstvietās uz betona paredzēt hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošināt visu koka elementu aizsardzību pret mitrumu un bioloģisko bojāšanos, kā arī veikt koka konstrukciju uguns aizsardzību. Paredzēts kokmateriālus apstrādāt ar antiseptiķa un antipirēnu saturošu sastāvu, apstrādi veikt zem spiediena.
- Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.

JUMTA KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Elementa nosaukums	Augstums, m	Platums, m	Garums, m	Skaitis uz 1 m	Apjoms uz 1 m, m³	Kopējais garums	Kopējais apjoms, m³
1.	Impregnēta koka lata 200x75mm	0.200	0.075	1.00	2	0.0300	60.00	1.80
2.	Impregnēta koka lata 75x25mm	0.075	0.025	0.60	1.55	0.0017	60.00	0.11
2.	Impregnēta koka lata 25x150mm	0.025	0.150	1.00	1	0.0037	60.00	0.23
Kopā:						0.0354		2.14

pasūtītājs: Vilānu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114114. Adrese: Kultūras laukums 1a, Vilāni, LV-4650		
projektētājs: SIA „PROENERGO”, Reģ. Nr. 41203048157. Adrese: Mucenieku iela 30-35, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301		
būvprojeta nosaukums un adrese: Vilānu mākslas un mūzikas skolas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Brīvības iela 44 C, Vilāni, Rēzeknes raj., LV - 4650		līguma nr.: PE-10-04-15/03
rasējuma nosaukums: Parapeta siltinājuma izbūves mezgls		projekta stadija.: VA
Sadaļas vad.: D. Vīksne		datums: 01.03.2015.
Sert. inž.: S. Stešins		mērogs: 1:10
Izstrādāja: S. Stešins		caur. lpp nr.: